Varselmeldinger

Flo — Hvis «Flo» vises, var ikke utåndingen kraftig nok. Slå på apparatet igjen og blås jevnt og kraftig under prøvetakingen.

bAt — Hvis «bAt» vises, er batterinivået lavt. Bytt batteriene.

CAL — Etter mer enn 1 000 tester vises «CAL» i 3 sekunder ved oppstart. Apparatet trenger rekalibrering.

Garanti

Produsenten garanterer at produktet er uten material- og produksjonsfeil ved normal bruk i seks (6) måneder fra kjøpsdato. Kalibrering er ikke omfattet.

Produsentens ansvar er begrenset til utskifting, justering eller reparasjon når apparatet returneres med kjøpsbevis. Garantien bortfaller ved inngrep eller forsettlig skade.

Rekalibrering og service


For rekalibrering og teknisk støtte, kontakt oss: Test Helsen AS

Merk: Bruk kun alkaliske batterier. Ikke bruk manganbatterier.

AL8000 Brukermanual

AL8000 benytter brenselcelleteknologi til å måle alkohol i utåndingsluft. Apparatet er brukervennlig, kompakt og lett å ta med. Det finnes i flere farger.

Produktets deler

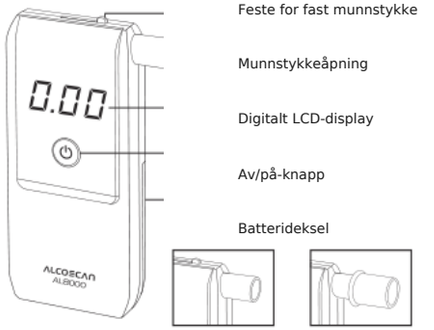

Pakkeinnhold

Alkometer, munnstykker (5 stk.), AAA-batterier (2 stk.), oppbevaringspose og brukermanual.

Varselmeldinger

Flo — Hvis «Flo» vises, var ikke utåndingen kraftig nok. Slå på apparatet igjen og blås jevnt og kraftig under prøvetakingen.

bAt — Hvis «bAt» vises, er batterinivået lavt. Bytt batteriene.

CAL — Etter mer enn 1 000 tester vises «CAL» i 3 sekunder ved oppstart. Apparatet trenger rekalibrering.

Garanti

Produsenten garanterer at produktet er uten material- og produksjonsfeil ved normal bruk i seks (6) måneder fra kjøpsdato. Kalibrering er ikke omfattet.

Produsentens ansvar er begrenset til utskifting, justering eller reparasjon når apparatet returneres med kjøpsbevis. Garantien bortfaller ved inngrep eller forsettlig skade.

Rekalibrering og service


For rekalibrering og teknisk støtte, kontakt oss: Test Helsen AS

Merk: Bruk kun alkaliske batterier. Ikke bruk manganbatterier.

AL8000 Brukermanual

AL8000 benytter brenselcelleteknologi til å måle alkohol i utåndingsluft. Apparatet er brukervennlig, kompakt og lett å ta med. Det finnes i flere farger.


Produktets deler

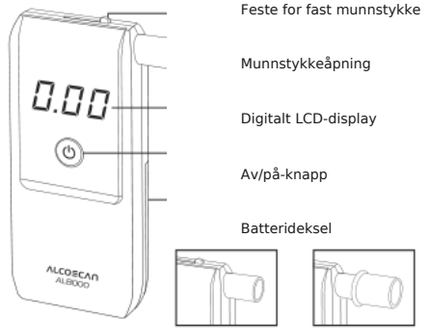

Pakkeinnhold

Alkometer, munnstykker (5 stk.), AAA-batterier (2 stk.), oppbevaringspose og brukermanual.

Bruksanvisning




1. Trykk på av/på-knappen.
2. Vent til oppvarmingen er ferdig og «0» vises.
3. Blås gjennom munnstykket i 4 sekunder.
4. Resultatet vises i 10 sekunder før apparatet slås av automatisk.

Hvis du holder av/på-knappen inne, vises «C» og «A» i displayet.

C: Antall tester siden siste kalibrering.
A: Antall ganger alkohol er påvist.

Fast munnstykke

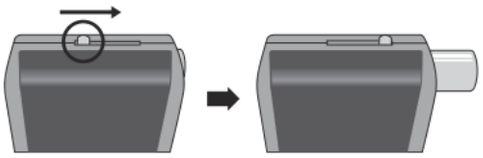

Skyv festet til side som vist over for å bruke det faste munnstykket.

Forholdsregler

a. Vent minst 20 minutter etter mat eller drikke før testing. Alkoholrester i munnen og mye spytt kan påvirke målingen. Dette gjelder også alkoholholdig munnskyll.

b. Unngå testing i sterk vind eller lukkede rom. Dårlig ventilasjon kan forlenge oppvarmingstiden mellom tester.

c. Ikke blås røyk, spytt eller andre forurensninger inn i munnstykket. Sensoren kan bli skadet.


d. Ikke bruk AL8000 som grunnlag for å avgjøre om du kan kjøre etter å ha drukket alkohol.

e. Unngå ekstreme temperaturer. Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.

Spesifikasjoner

Måleområde	0,00–4,00 ‰ / 0,00–2,00 mg/l / 0,00–0,40 %BAC
Oppvarmingstid	3 sekunder – 4 minutter
Responstid	Innen 10 sekunder ved 0,100 %BAC
Munnstykke	Brukes
Sensor	Brenselcellesensor
Strømforsyning	2 × 1,5 V AAA alkaliske batterier
Vekt	66 g (inkl. batterier)
Mål (mm)	100 (h) × 44 (b) × 15 (d)
Temperatur	Drift: 5–40 °C / lagring: 0–50 °C
Nøyaktighet	±5 % ved 0,050 %BAC

Bruksanvisning




1. Trykk på av/på-knappen.
2. Vent til oppvarmingen er ferdig og «0» vises.
3. Blås gjennom munnstykket i 4 sekunder.
4. Resultatet vises i 10 sekunder før apparatet slås av automatisk.

Hvis du holder av/på-knappen inne, vises «C» og «A» i displayet.

C: Antall tester siden siste kalibrering.
A: Antall ganger alkohol er påvist.

Fast munnstykke

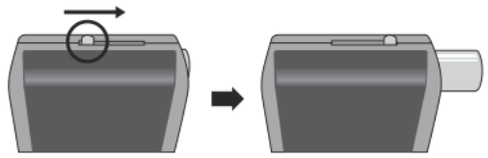

Skyv festet til side som vist over for å bruke det faste munnstykket.

Forholdsregler

a. Vent minst 20 minutter etter mat eller drikke før testing. Alkoholrester i munnen og mye spytt kan påvirke målingen. Dette gjelder også alkoholholdig munnskyll.

b. Unngå testing i sterk vind eller lukkede rom. Dårlig ventilasjon kan forlenge oppvarmingstiden mellom tester.

c. Ikke blås røyk, spytt eller andre forurensninger inn i munnstykket. Sensoren kan bli skadet.

d. Ikke bruk AL8000 som grunnlag for å avgjøre om du kan kjøre etter å ha drukket alkohol.

e. Unngå ekstreme temperaturer. Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.

Spesifikasjoner

Måleområde	0,00–4,00 ‰ / 0,00–2,00 mg/l / 0,00–0,40 %BAC
Oppvarmingstid	3 sekunder – 4 minutter
Responstid	Innen 10 sekunder ved 0,100 %BAC
Munnstykke	Brukes
Sensor	Brenselcellesensor
Strømforsyning	2 × 1,5 V AAA alkaliske batterier
Vekt	66 g (inkl. batterier)
Mål (mm)	100 (h) × 44 (b) × 15 (d)
Temperatur	Drift: 5–40 °C / lagring: 0–50 °C
Nøyaktighet	±5 % ved 0,050 %BAC